



Sikaflex®-11 FC+

Нанесение

Герметизация с помощью Sikaflex®-11 FC:

- Поверхность предварительно необходимо очистить от масел, жиров, старых покрытий и слабосвязанных с основанием частиц.
- Кромки шва покройте самоклеящейся бумажной лентой.
- Разместите ограничивающий шнур в глубь шва. Диаметр шнура должен быть на 20%-30% больше ширины шва. При необходимости нанесите праймер.
- Выдавливайте герметик механическим или пневматическим пистолетом.
- Для достижения гладкой поверхности герметика можно применить мыльный раствор воды.



Приклеивание с помощью



Нанесите материал пунктирно или линейно на подготовленную поверхность.

Слой в зависимости от толщины: 1-3 мм. Избегайте воздушных прослоек. Плотно прижмите склеиваемые поверхности.

Расход:

Количество метров на тубу 310мл.					
Ширина шва:	10 mm	15 mm	20 mm	25 mm	30 mm
Глубина шва:	8 mm	10 mm	12 mm	15 mm	15 mm
	3.8 m	2.2 m	1.2 m	0.8 m	0.6 m



Сика к Вашим услугам

Сика - Ваш локальный партнер с глобальным присутствием



Филиалы компании присутствуют в 70 странах мира и насчитывают более 8700 сотрудников.

Дистрибьютор

Все заказы осуществляются с учетом существующих условий поставок и продаж. Пользователям следует обращаться за более подробной информацией к последним версиям технических карт продуктов.



ООО «Сика Украина»
Украина, 03022, г. Киев
ул. О.Трутенко, 10, 3-й этаж
тел.: +38 044 492 94 19
факс: +38 044 492 94 18



Sikaflex®-11 FC+

Прочный, эластичный, быстросхватывающий Герметик, Клей и Наполнитель.





Sikaflex®-11 FC+



Sikaflex®-11 FC+ однокомпонентный герметизирующий и заполняющий, постоянно эластичный материал. Основа-полиуретан, быстро- твердеющий под воздействием влаги с воздуха.



Прочный постоянно эластичный клей!

Sikaflex®-11 FC+ это продукт для:



Приклеивания:
Сверх прочный стабильный с отличной адгезией безусадочный клей.




Герметизации:
Постоянно эластичный и стойкий к вибрации и изменению температур.



Заполнение:
Водонепроницаемый постоянно гибкий наполнитель. Может применяться для достаточно



Sikaflex®-11 FC+ это верное решение для Строителей, Кровельщиков, Сантехников -практически для всех!

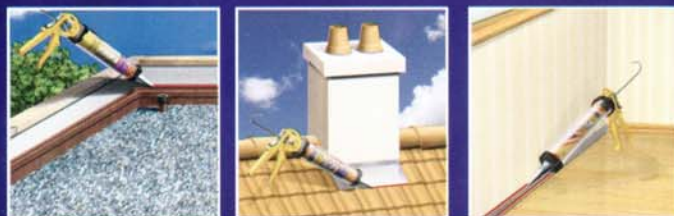

- Стойкий к атмосферным факторам и воде.
- Для применения внутри и снаружи.

Долговечный




- Одновременно герметизирует и приклеивает.

Практичный



- Готов к применению.
- Выдавливается механическим способом.

Легко наносится



Sikaflex®-11 FC+ это эластичный материал с высокой стойкостью к вибрации и изменениям температур :


- Сухие процессы: -40 до +80°C, кратковременно до +90°C
- Влажные процессы: до + 50°C, кратковременно до +60°C

Доступен в пяти цветах:



Черный Серый Белый Бежевый Коричневый

Подходит к практически всем видам строительных материалов:

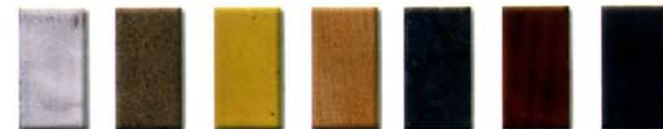

Пластики Бетоны, штукатурки Керамика Дерево Гальванизированная сталь Медь Сталь