



Нанесение Sikafloor-2530 W

Способ применения:

Подготовка основания:

- Поверхность предварительно необходимо очистить от масел, жиров, старых покрытий и т.д.
- Основание должно быть очищено от слабосвязанных с основанием частиц.
- Прочность основания на отрыв должна быть минимум 1,5 N/mm²

Смешивание:



Тщательно перемешайте компонент А

Компонент В влейте к компоненту А

Перемешайте низкооборотным миксером (300-400 об/мин) компоненты А и В приблизительно 3 мин.

Перелейте смешанный материал в другую емкость и повторно перемешайте.

Нанесение:



- Наносите крестообразным метом с помощью малярной щетки или валика с коротким ворсом или методом распыления
- Минимум в два слоя
- В случае влагопоглощающего основания при нанесении первого слоя можно добавить 5% дистиллированной воды.
- Перед нанесением последующего слоя необходимо дать продукту отвердеть.

Рекомендованная толщина слоев от 0,1 до 0,2мм

1-й слой

1×Sikafloor®-2503W (добавлением 5% воды)

2-й слой

1×Sikafloor®-2503W 150-250 г/м²

Расход:



3 кг



6 кг



18 кг

приблизительно 6 м² в два слоя

приблизительно 12 м² в два слоя

приблизительно 36 м² в два слоя

Sikafloor®-2530 W можно применять для выполнения структурных покрытий. Для получения более подробной информации смотрите в техническую карту продукта.

Сика к Вашим услугам

Представительства компании Сика находятся во всем мире



Филиалы компании присутствуют в 64 странах мира и насчитывают более 8,5 тыс. сотрудников.

Дистрибьютор



Sikafloor®-2530 W

Высококачественное покрытие для применения в жилых и торговых помещениях



ООО Сика Украина

Украина, 03022, г.Киев
ул. О. Трутенко, 10, 3-й этаж
тел.: 044 492 94 19
факс: 044 492 94 18
info@sika.ua



www.sika.ua

Двухкомпонентное вододисперсное эпоксидное покрытие



Покрытие и герметизация полов в:



Подвалах



Небольших складах




Гаражах



Мастерских

Герметизирующее и защитное покрытие для нанесения внутри помещений:

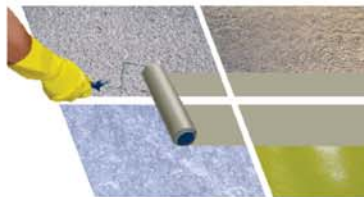

- Бетонные основания
- Цементные стяжки
- Фибро-цементы (напр. Этернит)
- Эпоксидные смеси

Нанесение в два слоя:



Гладкое



Структурное с **Sikadur®-513**

Высококачественное покрытие для применения в жилых и торговых помещениях



Стандартные цвета (другие цвета под заказ)



RAL 1015



RAL 7032

Возможно незначительное отличие оттенков, напечатанных в брошюре от оригинальных цветов.

- Для создания цветных непылящих напольных покрытий

• **Эстетично**

- Паропроницаемое
- Для нанесения в подвальных помещениях

• **Универсальное**

- Обладает отличной стойкостью к воздействию загрязнений, масел и других агрессивных химических элементов
- Легко моется
- Водонепроницаемый, стойкий к механическому воздействию

• **Долговечный**

- Легко наносится валиком или щеткой
- Без запаха
- Обладает высокими покрывающими свойствами
- Удобное для применения внутри помещений
- После использования инструменты легко моются водой.

• **Простое**

- Быстросхватывающееся
- Пешеходное движение можно осуществлять после короткого промежутка времени

• **Экономит время**

