

Применение Sikafloor®-400N Elastic⁺⁺



Основание должно быть прочным, сухим и очищенным от пыли и слабосвязанных с основанием частиц. (Бетон должен иметь возраст не менее 28 дней).



Существующие старые покрытия необходимо исследовать, очистить и шлифовать для получения шероховатой поверхности с целью увеличения адгезии покрытия. В случае слабой адгезии к основанию, существующие старые покрытия необходимо удалить.




Перед применением **Sikafloor®-400N Elastic⁺** необходимо тщательно перемешать низкооборотным миксером (300-400 об./мин.) до получения однородной массы. Материал укладывать при температуре от +10°C до +30°C.

Расход

**Ведро 6 кг
= 10 м²**

ок.
2 слоя

-Второй слой:
1x **Sikafloor®-400N
Elastic⁺**

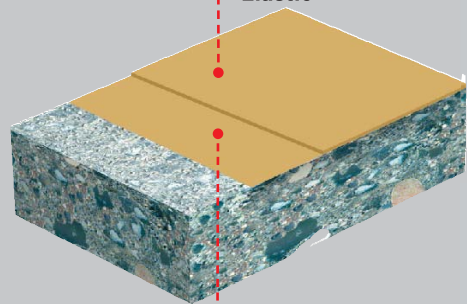

-Первый слой:
1x **Sikafloor®-400N Elastic⁺**




Интервал между нанесением слоев:
6-8 часов
при температуре +20°C



- Стойкость к дождю после 5 часов
- Пешеходное движение после 24 часов

Sika к вашим услугам

Sika в мире

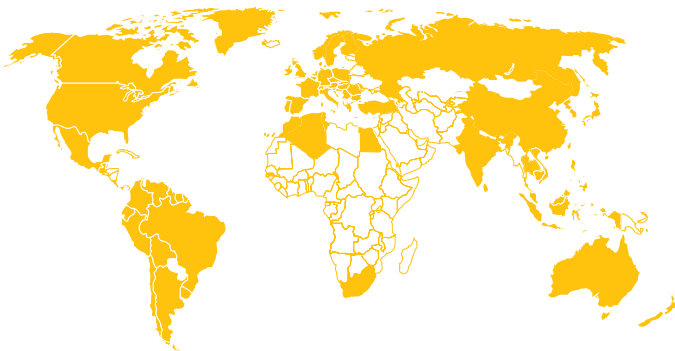

Sika присутствует в более чем 64 странах и насчитывает более 8500 сотрудников

Дистрибьютор:



ООО Сика Украина
Украина, 03022, г.Киев
ул. О. Трутенко, 10, 3-й этаж
тел.: 044 492 94 19
факс: 044 492 94 18
info@sika.ua

www.sika.ua

Sikafloor®-400N Elastic⁺



Эластичное водостойкое покрытие на балконы, террасы, ступени




Sikafloor®-400 N Elastic⁺



Однокомпонентное содержащее растворитель и полимеризирующееся под воздействием влаги с воздуха полуматовое полиуретановое покрытие



Простое нанесение валиком или шпателем



Эластичный и покрывает трещины в основании



Sikafloor®-400N Elastic⁺ это долговечный продукт стойкий к атмосферным факторам



Sikafloor®-400N Elastic⁺ это долговечный продукт стойкий к атмосферным факторам



Стойкий к маслам и загрязнениям. Прост в очистке


Эластичное водостойкое покрытие на балконы, террасы, ступени



Идеальное покрытие для лёгких и средних нагрузок движением на балконы, террасы, ступени, веранды.



Sikafloor®-400N Elastic⁺ образует водонепроницаемый слой

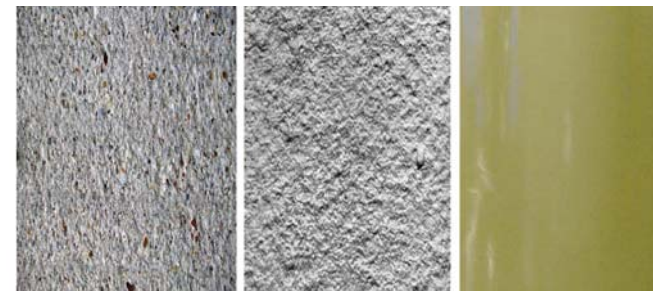


Можно наносить на бетонные, цементные основания и на старые покрытия

Материал доступен в двух универсальных цветах.



Серый RAL 7032

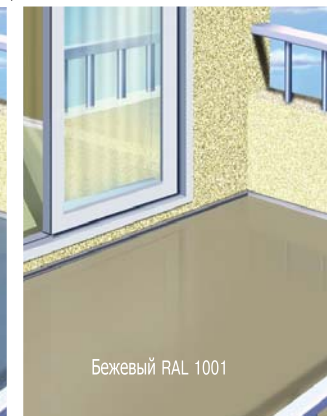

Бежевый RAL 1001