

**Способ применения:  
Подготовка основания**

**Бетон, известковый раствор, камень, кирпич**

- Поверхность должна быть чистой, без воды, жира, масел, пыли, старых красок, слабосвязанных частиц или цементного молока. Известковый раствор или бетон должны иметь больше чем 28 дней выдержки.

- Предыдущую обработку основы выполнить методом шлифования или гидропескоструйным методом.

**Сталь:**

- Поверхность не должна содержать масел, жира, ржавчины. Очистку проводить пескоструйным методом или методом шлифования.

**ПВХ, эпоксид, стекло, керамика:**

- Очистить поверхность от масел, жира и хорошо отшлифовать.

**Sikadur®-31**



- Используя как тонкослойный клей, нанесите перемешанный клей на подготовленную поверхность с помощью шпателя, лопатки, зубчатого шпателя или руками, защищенными перчатками.
- Применяя как раствор для ремонта, используйте контур.
- Очистите инструменты с помощью Colma Reiniger сразу же после использования

**Sikadur®-33**

1. Открутите колпачок
2. Потяните красную заглушку
3. Отрежьте красную заглушку
4. Соедините картридж с миксером
5. Не используйте несмешанный материал
6. Наносите только хорошо перемешанный продукт



Применяется с помощью обычного пистолета для туб



**Попробуйте также другую продукцию фирмы Sika**

**Полиуретановый герметик: Специальные продукты:**

Sikaflex®-11 FC  
Sikaflex®-Construction

Sikafloor®-2530 W  
Sikafloor®-400 N Elastic+  
Inasol® Inoflex®-N

**Полиуретановый клей:**

SikaBond®-T2  
SikaBond®-T8

Sikadur®-31, Sikadur®-33  
Sikagard®-703W, Sikagard®-715W  
Sika AnchorFix®-1  
Sika MultiSeal®

**Добавки в цементные растворы и бетон:**

SikaCim® Color  
Sika®-1, Sikalite®, SikaLatex®  
Sika Antifreeze® FS-1

**Силиконовые герметики:**

Sikasil®-C, Sikasil®-E  
Sikasil®-AC, Sanisil®

**Готовые к применению растворы:**

SikaMinipack® - Герметизирующий  
SikaMinipack®- Ремонтный  
SikaMinipack®- Монтажный  
SikaTop® Seal 107  
SikaTop®-109 Elastocem  
SikaRep®, Sikagrout®-212

**Клей для паркета:**

SikaBond®-T 52  
SikaBond®-T 54  
SikaBond®-T 55  
Sika® AcouBond system

**Дистрибьютор**

**Мы предлагаем Вам качественный сервис и широкий выбор материалов для строительства.**




**ООО Сика Украина**  
Украина, 03022, г.Киев  
ул. О. Трутенко, 10, 3-й этаж  
тел.: 044 492 94 19  
факс: 044 492 94 18  
info@sika.ua

**www.sika.ua**



**Sikadur®-31**  
**Sikadur®-33**

**Универсальный двухкомпонентный клей и раствор для ремонта с высокой адгезией и динамичностью к нагрузкам.**

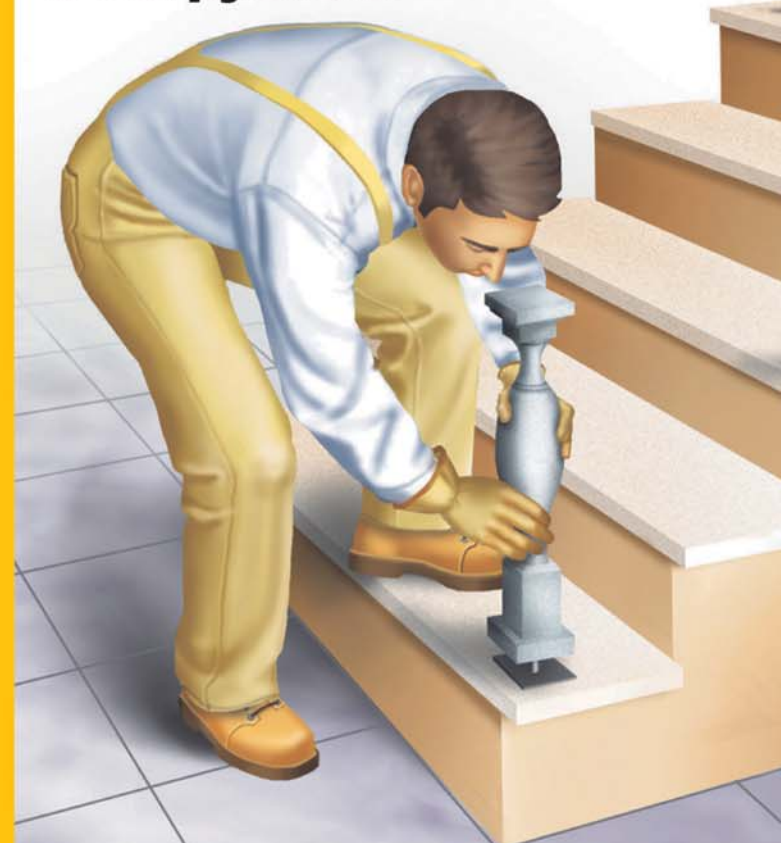

02/2005



# Sikadur® -31



**Универсальный двухкомпонентный клей и раствор для ремонта с высокой адгезией и динамичностью к нагрузкам.**


Двухкомпонентный, без растворителей, водостойкий строительный клей и ремонтный раствор на основе эпоксидных смол.



Строительный раствор    Керамика    Дерево    Сталь    Камень    Кирпич

## Применение:

- Для тонкослойного склеивания бетона, армированного цемента и деревянных элементов, металлов, камня, сложных полиэфиров, стекла, керамических материалов и армированных стеклотканью пластиков.
- Локальный ремонт бетонных поверхностей по краям, в отверстиях, по контурам стыков внутри и снаружи домов и т.д. Подходит для ремонта вертикальных и навесных поверхностей.



## Преимущества:

- Подходит для сухих и влажных поверхностей
- Клей высокой прочности
- Высокая адгезия к большинству строительных материалов
- Высокая стойкость к старению
- Постоянная водостойкость
- Застывает без усадки
- Не оседает при применении на вертикальных и навесных поверхностях


## Смешивание:

**A+B=3:1**




Смешивайте при помощи шпинделя, присоединенного к низкооборотной дрели, до получения смеси однородной консистенции. Перелейте раствор в чистый контейнер и перемешивайте в течение еще 1 минуты на малой скорости. Смешивайте компоненты только в том количестве, которое непосредственно будет использовано

# Sikadur® -31

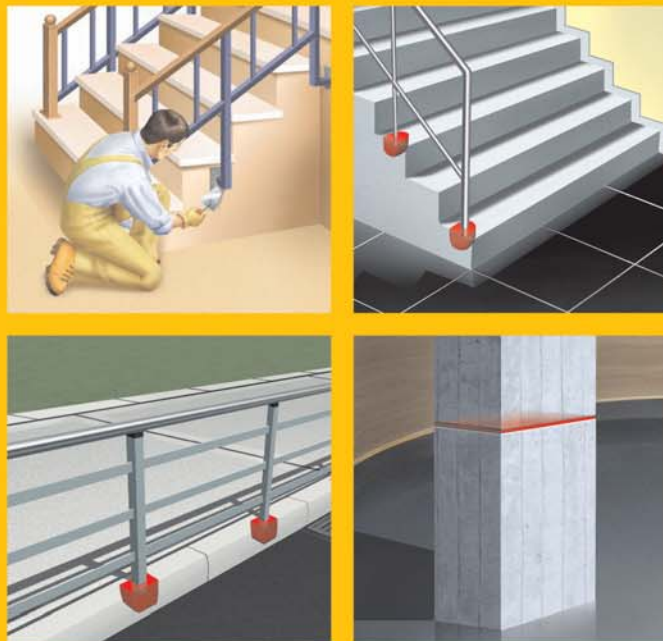

# Sikadur® -33

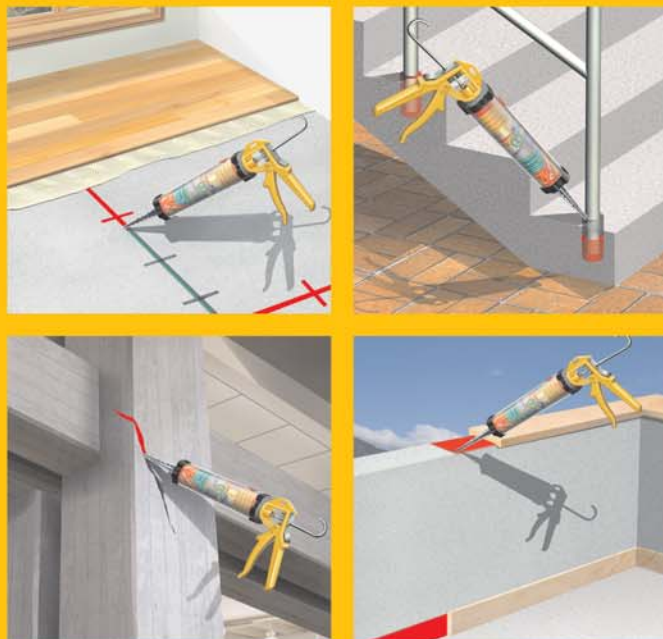

# Sikadur® -33



## Sikadur® -33

### Монтажный клей в картридже

Двухкомпонентный клей и ремонтная масса на основе эпоксидных смол со статическим миксером, который обеспечивает стабильное качество перемешивания смеси. Не требует ручного смешивания.



Керамика    Строительный раствор    Камень



Стекло    Дерево    Сталь

## Применение:

- Как универсальный клей для твердого склеивания бетона, строительных растворов, натуральных камней, стали и т.п..
- Для заполнения стыков и щелей, не оседает при применении на вертикальных и навесных поверхностях.

**Без ручного перемешивания**



## Преимущества:

- Легко наносится с помощью стандартного пистолета для туб
- Не требует ручного смешивания
- Подходит для сухих и влажных поверхностей
- Обладает высокими противоударными свойствами
- Застывает без усадки

## Смешивание:

- Не требует ручного смешивания!
- Смешивание обеспечивается статическим миксером!
- Стабильное качество перемешивания!

