




## Нанесение SikaBond®-T8

### Нанесение:

Основание должно быть чистым, сухим, очищенным от пыли, масел, жиров и слабо связанных с основанием частиц.




На цементные основания (бетон, штукатурки...)



На существующие плитки (керамика, камень, искусственный камень...)

### Водостойкое и эластичное соединение



Необходимо 2 слоя

### Только эластичное соединение



1 слой

### 1. Слой - Гидроизоляционный



- Откройте крышку банки
- Вылейте клей на соответствующую поверхность
- Распределите клей по поверхности при помощи шпателя

- Время высыхания ок. 5-16 часов
- Расход: > 1 - 1,5 кг / м<sup>2</sup>
- Толщина слоя: > 1,5 мм

### 2. Слой - Приклеивающий



Нанесение клея при помощи зубчатого шпателя (параметры мин. 4 x 4мм / мин. С1)

- Расход: ~ 1 - 1,5 кг/м<sup>2</sup>
- Толщина слоя: ~ 1,5 мм

## Sika услуги

### Полиуретановые

Sikaflex®-107  
Sikaflex®-110

### Полиуретановые

SikaBond®-107  
SikaBond®-110

### Добавки

раствор

SikaCim®-107  
Sika -1, Sika -2  
Sika Antifreeze

### Готовые

раствор

SikaMiniprep®-107  
SikaMiniprep®-110  
SikaMiniprep®-115  
SikaTop®-107  
SikaTop®-110  
SikaRep®-107

### Специальные продукты:

Sikafloor®-2530 W  
Sikafloor®-400 N Elastic +  
Igasol®, Igoflex®-N  
Sikadur®-31, Sikadur®-100 N  
Sikagard®-703W, Sikagard®-715W  
Sika AnchorFix®-1  
Sika MultiSeal

### Силиконовые

герметики:

Sikasil®-C, Sikasil®-E  
Sikasil®-AC, Sanisil

SikaBond®-T 52

SikaBond®-T 54

SikaBond®-T 55

Sika AcouBond system

дистрибутор

Мы предлагаем качественный сервис и широкий выбор материалов для строительства.

### ООО Сика Украина

Украина, 03022, г.Киев  
ул. О. Трутенко, 10, 3-й этаж  
тел.: 044 492 94 19  
факс: 044 492 94 18  
info@sika.ua

[www.sika.ua](http://www.sika.ua)



## SikaBond®-T8



# Уникальный гидроизолирующий монтажный клей

02/2005



# SikaBond®-T8



## SikaBond®-T8

это однокомпонентный эластичный клей на основе полиуретана для создания водонепроницаемых кафельных полов.

Гидроизоляция и клей в одном продукте




идеален для крепления плитки в ванных комнатах, кухнях, на балконах и других объектах контактирующих с водой.




**SikaBond®-T8** образует водонепроницаемый слой с превосходной стойкостью к деформации и изменению температур. Эти качества большое преимущество в применении на балконах и


- Водо- и морозостойкий
- Шумопоглощающий

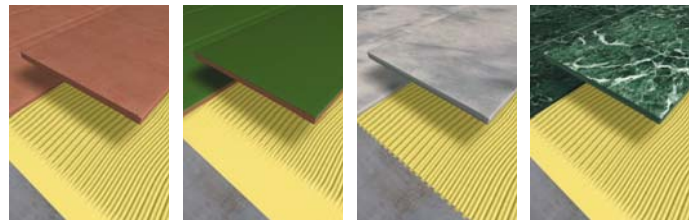

**SikaBond®-T8** обладает отличной адгезией к различным основаниям. Позволяет укладывать плитки разных видов. Равномерное распределение напряжения гарантирует долговечность соединения.



## Уникальный гидроизолирующий монтажный клей

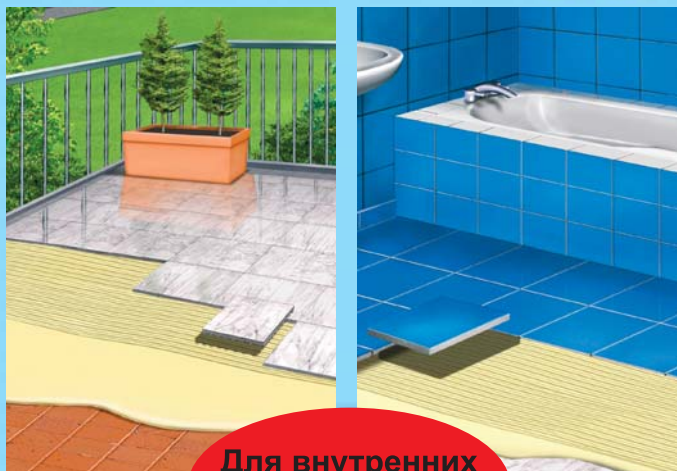

Для внутренних и наружных работ



**SikaBond®-T8** это высоко эластичный клей. Эластичность позволяет поглощать вибрацию и редуцирует принудительную деформацию.

- Уменьшает проникновение звука
- Поглощает шум шагов
- ☞ Повышает комфортность




Ваши старые плитки ещё прочно держатся, но уже не обеспечивают гидроизоляцию? Никаких проблем. Теперь Вы можете новые плитки прямо на старые.

- Усовершенствование эстетики
- Водонепроницаемое соединение
- ☞ Уменьшение сложностей и затрат



Шум и пыль уже история! **SikaBond®-T8** поможет Вашему полу приобрести новые качества.

- Лёгкое и быстрое восстановление
- Высокое качество системы
- ☞ Простое и выгодное решение



Только один продукт для гидроизоляции и крепления плиток.

- Отсутствие необходимости в дополнительных слоях
- Простая и практичная система
- Лёгкое нанесение
- ☞ Экономия времени и средств

